




DSA E-Scan 台式数显浓度仪

美国 EMC 公司成立于 1946 年，作为一家高科技公司，从成立至今，EMC 一直专业从事浓度测试仪的研究开发和制造工作，产品广泛应用于化工、造纸等行业。DSA E-Scan 是 EMC 推出的最新台式数显浓度仪，因为采用临界角折射测量技术、耐腐蚀测试槽、测试槽控温装置等，它非常适合于各类化工液体产品/常温易凝固产品如浓硫酸、发烟酸、NaOH 溶液、氨水/造纸黑液、纺丝原浆等的浓度测试，测试不受介质颜色、气泡、悬浮杂质、颗粒的影响。

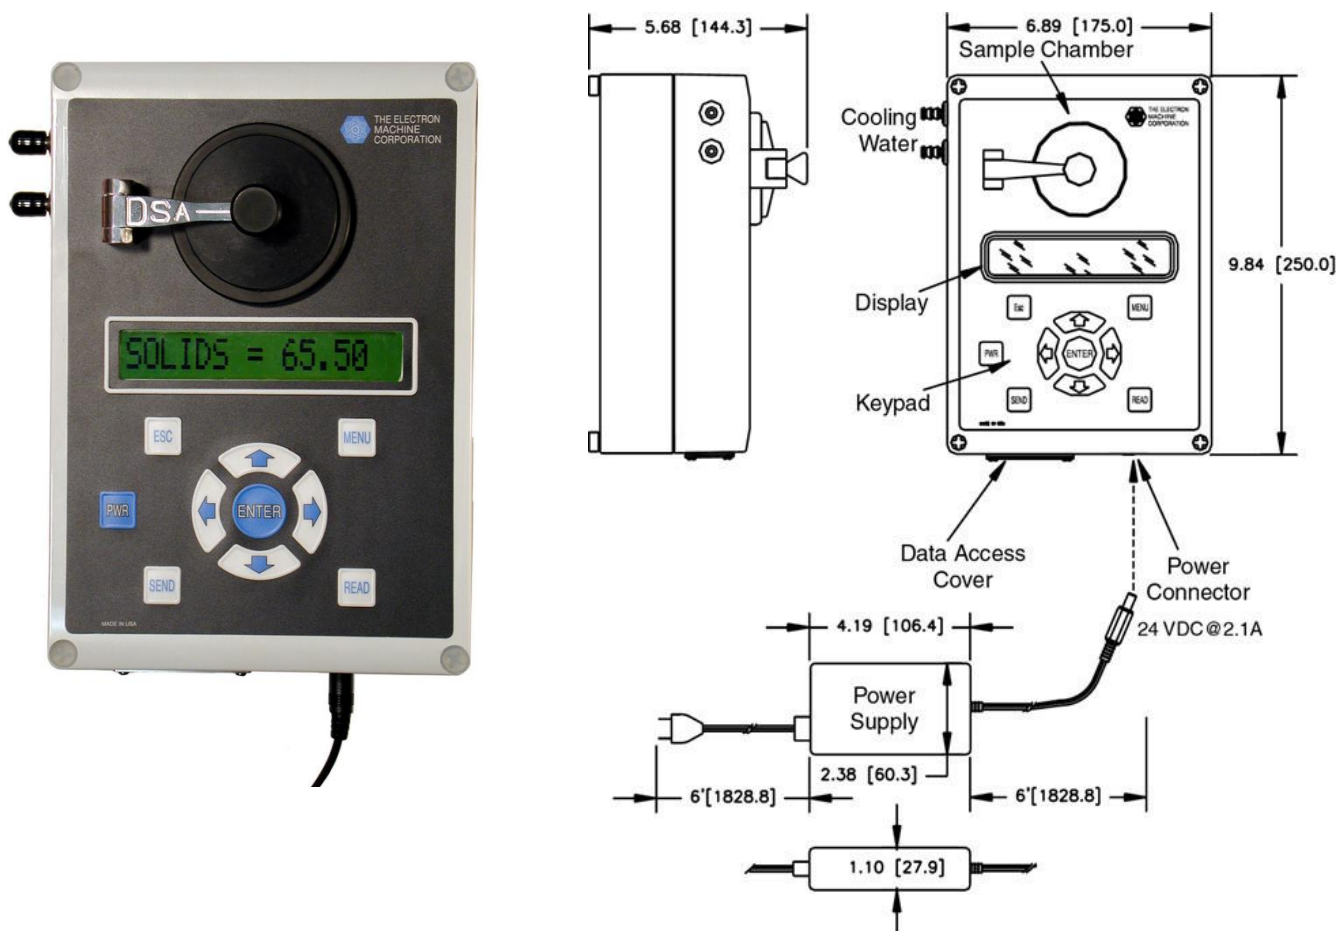

鲜明的优点：

- 1、 高清晰背光数字显示，准确直接；
- 2、 出厂校准和自动温度补偿，测量准确、操作简单；
- 3、 自带恒温水浴接口，可恒温精确测试；

江苏纳锦自动化科技有限公司

电话：0512-65238352 传真：0512-68639837

地址：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢1013室

网址：www.jsnakin.com 电子信箱：info@jsnakin.com



- 4、 测试槽控温功能，适合测试常温易凝固介质；
- 5、 3648Pixel 高分辨率 CCD 侦测技术；
- 6、 9 莫氏高硬度大面积蓝宝石棱镜，耐磨耐腐蚀；
- 7、 耐腐蚀样品槽，适合各类化工液体测试；
- 8、 测试不受样品透光性（清澈或混浊）影响；
- 9、 特别适合快速精确测试各类腐蚀性化工液体；

详细规格：

测量精度	R.I.：±0.000075，或浓度：±0.03%二者中高者
分辨率	R.I.：0.00001，或浓度：0.01%
重复性和灵敏度	0.01%
测试范围	R.I.：1.32900--1.54800 浓度：0.00 – 100.00%
测试样品温度	0--80℃
环境温度	0--50℃
样品用量	约 1 毫升/次
棱镜/样品槽材质	9 莫氏硬度大面积蓝宝石/耐腐蚀合金
测量值/温度输出	0--5V 直流输出
电源	100/240VAC、50/60HZ
重量/尺寸(L*W*H)	2.27Kg/250*175*144.3mm

江苏纳锦自动化科技有限公司

电话：0512-65238352 传真：0512-68639837

地址：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢1013室

网址：www.jsnakin.com 电子信箱：info@jsnakin.com